

玖珠町橋梁長寿命化修繕計画

平成31年3月
(令和3年10月一部改訂)

玖珠町 建設水道課

1. 長寿命化修繕計画の目的

1) 背景

本町が管理する橋梁は、2018年度現在で205橋架設されている。

このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体の24%を占めており、20年後の2038年には、81%程度に増加する。

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸念される。

2) 目的

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

コスト削減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う” 予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

そこで本町では、将来的な財政負担の低減および道路交通安全の確保を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

2018年度
50橋
(24%)

↓

2038年度
167橋
(81%)

年度	50年以上 (%)	50年未満 (%)
2018年度	24%	76%
2038年度	81%	19%

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	町道 1級	町道 2級	町道 その他	合計
全管理橋梁数	25	31	149	205
うち計画の対象橋梁数	25	31	149	205
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	0	0
うち平成30年度計画策定橋梁数	25	31	149	205

長寿命化修繕計画の対象：

- ・ 緊急輸送路に位置する橋梁
- ・ 桁下に道路がある橋梁
- ・ 観光地へのアクセス道路に位置する橋梁
- ・ バス路線に位置する橋梁
- ・ 市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁
- ・ 国道、主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁
- ・ 近隣に重要な施設がある橋梁

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

1) 健全度の把握の基本的な方針

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき、橋梁の損傷を早期に発見するとともに健全度を把握する。

2) 日常的な維持管理に関する基本的な方針

パトロール車による走行面の変状について点検を行う。

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

本町が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過した橋梁は全体の約81%を占めているため、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される。したがって、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、橋梁の寿命を100年間とすることを目標とし、長期的な維持管理にかかるコストの縮減を図る。

点検や修繕工事にあたっては、新技術・新工法を積極的に活用することにより、点検作業の効率化や補修コストの縮減に努め、ライフサイクルコストの低減に努めるとともに、今後の人口推移や予算状況を踏まえ、集約化・撤去も視野に入れ取り組む。

集約化・撤去については、地元協議はもちろん、架橋地の周辺の状況や、交通量及び代替路の有無等を確認のうえ、集約可能な対象橋梁を検討する。

【新技術等の活用に関する3巡目点検(令和5年度以降)、修繕に関する短期的な数値目標】

- ・3巡目点検から205橋全ての橋梁で修繕や点検等に係る新技術の活用を検討し、約1割程度の橋梁で費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新技術等を活用することを目標とし、今後の5年間で約1割程度のコスト縮減を目指す。

【費用縮減に関する短期的な数値目標】

- ・3巡目の定期点検から205橋全ての橋梁で費用縮減を検討する。

点検時に橋梁点検車、高所作業車を使用している約1割の橋梁において、今後の5年間で約1割程度のコスト縮減を目指す。

【集約化・撤去に関する短期的な数値目標】

- ・令和9年度までに、205橋のうち3橋程度の集約化・撤去を検討し、約1割程度のコスト縮減を目指す。

このうち、通行量が少なく、迂回路整備、機能縮小、複数施設の集約化が可能で、通行規制が必要となるような重大な損傷を有する橋梁については、修繕や架替えの検討と併せ、利用状況等、中長期的な費用等も考慮し、検討を実施する。


5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式1-2による

6. 長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する205橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型が140億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が20億円となり、コスト削減効果は120億円となる。

また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

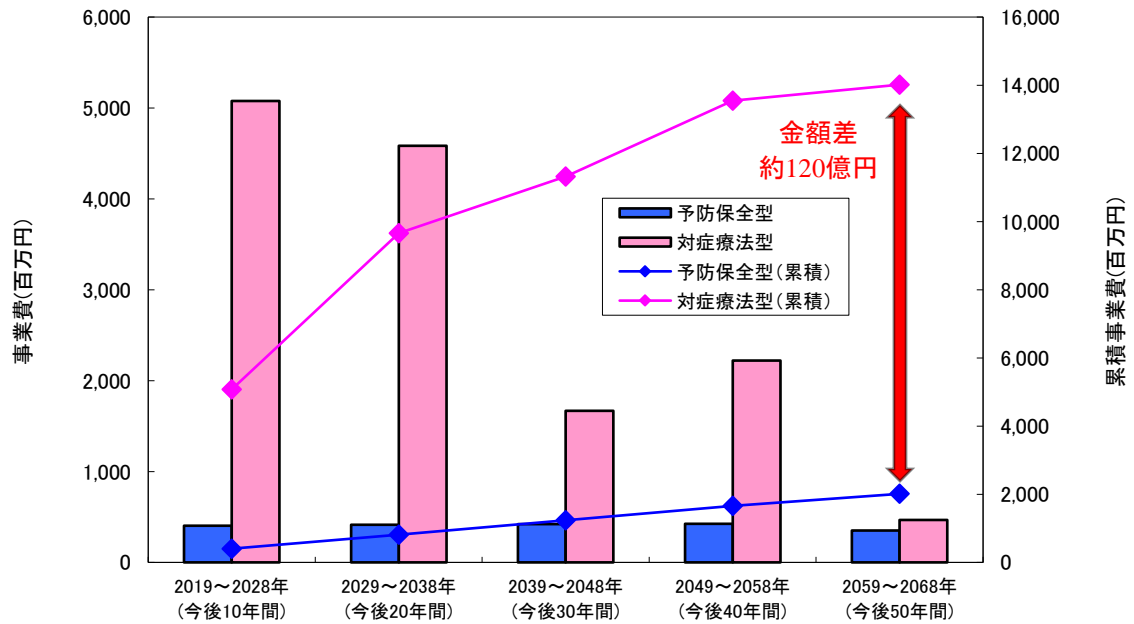

7. 計画策定担当部署

1) 計画策定担当部署

玖珠町 建設水道課 工務班 tel : 0973-72-1240

今後の点検により健全度が更新される可能性があるとともに、現場条件等により対策順序が変更になる場合があります。

凡例：←→ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	点検結果	次回点検年次	対策費用	対策の内容・時期												
										2018迄	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029以降	
登山口橋	町道	笹ヶ原線	14.2	1965	58	2020	Ⅱ	2025	2													設計・工事
元組橋	町道	尾篭線	3.15	1955	68	2022	Ⅱ	2027	2													設計・工事
北組下橋	町道	長野本線	4.92	1982	41	2020	Ⅱ	2023	2													設計・工事
眼鏡橋	町道	平川線	15.1	1901	122	2020	Ⅱ	2025	2													設計・工事
下綾垣橋	町道	下綾垣・本村線	22.47	1970	53	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
馬勢橋	町道	鳥屋線	7	1959	64	2019	Ⅱ	2023	2						←→	橋台：洗掘(2023対策完了)						設計・工事
瀬戸橋	町道	上の市・平原線	30.4	2010	13	2020	Ⅱ	2025	5													設計・工事
石櫃橋	町道	浦河内線	17.95	2002	21	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
台間橋	町道	谷線	11.52	1992	31	2021	Ⅰ	2026														設計・工事
天神橋	町道	元本町・中島線	8.25	1986	37	2021	Ⅱ	2026	2													設計・工事
船岡橋	町道	船岡線	3.53	1977	46	2022	Ⅰ	2027														設計・工事
内匠川橋	町道	内匠線	12.55	1999	24	2021	Ⅰ	2026														設計・工事
長小野橋	町道	長小野線	3.9	1978	45	2022	Ⅰ	2027														設計・工事
寄り合い橋	町道	平原線	16	2007	16	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
日平橋	町道	中通線	22.77	1973	50	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
秋畑橋	町道	秋畑線	4.57	1974	49	2020	Ⅱ	2025	2													設計・工事
第二大原野橋	町道	大原野線	4.03	1980	43	2020	Ⅱ	2025	2													設計・工事
花園橋	町道	下綾垣・本村線	22.6	1980	43	2019	Ⅱ	2023	8							設計						主桁：断面修復工事等(2024対策完了予定)
下組橋	町道	平原線	6.91	1977	46	2019	Ⅲ	2023	10							設計						橋台：洗掘防止工事等(2026対策完了予定)
小野橋	町道	小野線	8.95	1969	54	2020	Ⅱ	2025	2													設計・工事
青谷橋	町道	青谷線	6.6	1972	51	2021	Ⅱ	2026	2													設計・工事
西跨道橋	町道	西線	30.53	1994	29	2019	Ⅱ	2024	5													設計・工事
小原中橋	町道	小原中線	4.85	1979	44	2020	Ⅱ	2025	2													設計・工事
第一河内橋	町道	河内線	4.15	1965	58	2019	Ⅱ	2024	2													設計・工事
志津里橋	町道	志津里線	27.9	1997	26	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
第二二瀬橋	町道	片平田支線	7.32	1980	43	2021	Ⅰ	2026														設計・工事
二瀬橋	町道	片平田支線	5.46	1979	44	2022	Ⅰ	2027														設計・工事
第二河内橋	町道	河内線	3.67	1965	58	2022	Ⅱ	2027	2													設計・工事
本村橋	町道	鬼丸線	20.5	1980	43	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
鬼丸中央橋	町道	鬼丸線	20.5	1984	39	2020	Ⅱ	2025	5													設計・工事
道の迫橋	町道	道の迫線	16.8	2001	22	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
広瀬橋	町道	広瀬線	22.28	1958	65	2019	Ⅱ	2023	5													設計・工事
平川橋	町道	平川旧道線	17.05	1959	64	2019	Ⅱ	2023	5													設計・工事
片草橋	町道	鹿倉・片草線	31.4	1992	31	2020	Ⅱ	2025	5													設計・工事
鬼丸橋	町道	内帆足線	21.6	1986	37	2020	Ⅱ	2025	5													設計・工事
境橋	町道	長野本線	7.7	1982	41	2019	Ⅱ	2023	2													設計・工事
中丁橋	町道	中丁線	20.8	1974	49	2019	Ⅲ	2024	25							設計						主桁：断面修復工事等(2026対策完了予定)
筒井橋	町道	車谷線	22.5	1911	112	2019	Ⅲ	2024	5							設計						橋台：洗掘防止工事等(2027対策完了予定)
六反田橋	町道	四日市・下綾垣線	24.2	1966	57	2019	Ⅱ	2023	18	設計・工事												主桁：断面修復工事等(2019対策完了)
宝蔵寺橋	町道	石櫃・山中線	19.24	1967	56	2019	Ⅱ	2023	5	←→	工事											附属物：防護柵補修工事(2011対策完了)
帆足本村橋	町道	帆足本村線	3.3	1983	40	2021	Ⅱ	2026	2													設計・工事
長野原橋	町道	長野・寺村線	3.95	1976	47	2022	Ⅱ	2027	2													設計・工事
戸刈橋	町道	西線	25.85	1957	66	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
郷町橋	町道	合町線	25.1	1981	42	2020	Ⅱ	2025	5													設計・工事
栄華橋	町道	板屋線	15.45	1994	29	2020	Ⅱ	2025	5													設計・工事
天道橋	町道	天道線	16.3	1997	26	2020	Ⅰ	2025														設計・工事
十ノ釣橋	町道	長列第2支線	28.3	1991	32	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
寺田橋	町道	白岩～田の口線	18.5	1990	33	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
川添橋	町道	下綾垣線	22.56	1971	52	2021	Ⅱ	2026	5													設計・工事
農高橋	町道	玖珠高線	2.35	1976	47	2022	Ⅲ	2027	6							設計						主桁：断面修復工事等(2023対策完了予定)
育英橋	町道	古後小学校線	13.1	1954	69	2019	Ⅱ	2023	2													設計・工事

今後の点検により健全度が更新される可能性があるとともに、現場条件等により対策順序が変更になる場合があります。

凡例 ←→ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	点検結果	次回点検年次	対策費用	対策の内容・時期													
										2018迄	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029以降		
田口橋	町道	田の口線	14.3	1970	53	2019	Ⅲ	2023	12	設計・工事	←→	主桁:ひび割れ補修工事等(2017対策完了)							主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
花下第一橋	町道	中野線	9.44	1982	41	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
第二板屋橋	町道	満徳寺線	13.6	1970	53	2019	Ⅲ	2024	31			設計	←→	主桁:床版補修、鋼桁塗替、支取替工事等(2022対策完了)									
栗野橋	町道	元組線	7	1970	53	2019	Ⅲ	2024	40			設計	←→	主桁:断面修復、支取替工事等(2023対策完了予定)									
春日橋	町道	下園線	14	2022	1			2024				←→	災害復旧工事										
灰原橋	町道	灰原線	14.08	1968	55	2019	Ⅱ	2024	10					設計					主桁:断面修復工事等(2027対策完了予定)	←→			
荒木橋	町道	荒木の坂線	10.5	1983	40	2020	Ⅱ	2025	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
栗山橋	町道	小野原分校線	9.3	1996	27	2020	Ⅱ	2025	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
屋形平橋	町道	内帆足屋形平線	8.6	1983	40	2021	Ⅱ	2026	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
田代橋	町道	田代線	6.65	1988	35	2020	Ⅱ	2025	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
鹿倉橋	町道	鹿倉・片草線	3.47	1986	37	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
護法橋	町道	満徳寺線	6.6	1966	57	2020	Ⅱ	2025	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
早水橋	町道	門出・早水線	6.48	1959	64	2021	Ⅱ	2026	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
育英橋	町道	上田・寺山線	5	1954	69	2020	Ⅱ	2023	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
寺村第二橋	町道	寺村上線	4.48	1975	48	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
鎗水橋	町道	鎗水線	4.1	1965	58	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
花の木橋	町道	柄の木線	4.75	1958	65	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
小麦河野川一号橋	町道	小麦河野支線	4	1969	54	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
清田川一号橋	町道	草の入江・清田川線	3.6	1953	70	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
下中釣橋	町道	中釣線	2.37	1991	32	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
下灰原橋	町道	灰原線	13.51	1980	43	2019	Ⅱ	2023	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
志津里原橋	町道	志津里原線	5.4	1980	43	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
山下小原橋	町道	小原・長小野線	4.4	1974	49	2019	Ⅱ	2023	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
木牟田橋	町道	小清原～梶野線	8.5	1993	30	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
平井橋	町道	本村～錨田線	4.4	1978	45	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
寺村橋	町道	谷口～鎗水線	3.64	1984	39	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
上庄屋橋	町道	上庄屋線	5.45	1984	39	2019	Ⅱ	2023	10			設計			←→	主桁:断面修復工事等(2024対策完了予定)							
小野橋	町道	内帆足線	9.4	1969	54	2020	Ⅱ	2025	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
道の迫橋	町道	倉ヶ峠線	9.9	2001	22	2019	Ⅱ	2023	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
末松橋	町道	末松線	5.3	1981	42	2019	Ⅲ	2024	8			設計			←→	主桁:断面修復工事等(2025対策完了予定)							
元組上橋	町道	元組上線	7.5	1982	41	2019	Ⅱ	2023	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
専道橋	町道	専道線	7.4	1981	42	2019	Ⅱ	2023	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
寺脇橋	町道	小原・長小野線	6.72	1977	46	2019	Ⅱ	2024	10					設計		←→	主桁:断面修復工事等(2026対策完了予定)						
相の迫橋	町道	青谷線	10	1991	32	2021	Ⅱ	2026	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
千万才橋	町道	神原線	8.25	1991	32	2020	Ⅱ	2025	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
片平田橋	町道	片平田線	6.47	2003	20	2021	Ⅱ	2026	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
鬼丸橋	町道	鬼丸線	4.2	1998	25	2020	Ⅱ	2023	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
本田井橋	町道	本田井線	3.5	1991	32	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
征露橋	町道	勢溜線	2.1	1971	52	2021	Ⅱ	2026	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
第二上庄屋橋	町道	上庄屋支線	8.48	1984	39	2021	Ⅰ	2026														設計・工事	
山王橋	町道	山王・長野線	4.88	1978	45	2020	Ⅱ	2025	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
門井出橋	町道	門出・田中線	4.1	1960	63	2020	Ⅱ	2023	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
大無田橋	町道	長野下線	4.5	1976	47	2020	Ⅱ	2025	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
烏帽子橋	町道	烏帽子線	4.13	1971	52	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
ひょうたん橋	町道	笹ヶ原・早水線	3.88	1983	40	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
長野新町橋	町道	山王長野新町線	2.8	2004	19	2021	Ⅱ	2026	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
峰橋	町道	峰・尾籠線	2.72	1964	59	2021	Ⅱ	2026	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
森清第二橋	町道	寺村・森清線	2.54	1982	41	2021	Ⅱ	2026	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
寺村第一橋	町道	寺村上線	2.4	1975	48	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
花手橋	町道	中島北線	2.4	1980	43	2022	Ⅱ	2027	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		
田の平橋	町道	田の平線	10.69	1986	37	2020	Ⅱ	2025	2										主桁:断面修復工事等	←→	設計・工事		

今後の点検により健全度が更新される可能性があるとともに、現場条件等により対策順序が変更になる場合があります。

凡例：←→ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	点検結果	次回点検年次	対策費用	対策の内容・時期													
										2018迄	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029以降		
第三山中橋	町道	山中・井川道線	10.02	1981	42	2021	Ⅱ	2026	2												主桁：断面修復工事等	←→	
西応寺橋	町道	柿西線	9	1969	54	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
利上橋	町道	米山線	8.4	1981	42	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
清田川二号橋	町道	草の入江・清田川線	6	1962	61	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
高瀬橋	町道	山の口支線	5.04	1966	57	2022	Ⅱ	2027	2													主桁：断面修復工事等	←→
畑ヶ迫橋	町道	畑ヶ迫線	4.1	1980	43	2019	Ⅱ	2023	2													主桁：断面修復工事等	←→
下の寺橋	町道	小原・長小野線	7	1977	46	2019	Ⅱ	2023	2													主桁：断面修復工事等	←→
宮北橋	町道	宮北・小原線	4.85	1979	44	2020	Ⅱ	2025	2													主桁：断面修復工事等	←→
錨田橋	町道	石坂線	3.29	1978	45	2022	Ⅱ	2027	2													主桁：断面修復工事等	←→
中の原小橋	町道	中の原・小原線	2.75	1977	46	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
午王中塚第一橋	町道	午王～中塚線	8.8	1960	63	2022	Ⅱ	2027	2													主桁：断面修復工事等	←→
下乃園橋	町道	下園線	14.6	1990	33	2019	Ⅱ	2023	2													主桁：断面修復工事等	←→
谷口橋	町道	早水・谷口線	5.3	1983	40	2022	Ⅱ	2027	2													主桁：断面修復工事等	←→
協力橋	町道	西線	5.7	1934	89	2019	Ⅱ	2023	2													主桁：断面修復工事等	←→
菅無田橋	町道	高橋線	4.94	1970	53	2019	Ⅱ	2023	2													主桁：断面修復工事等	←→
下中塚橋	町道	下中塚線	4.6	1978	45	2019	Ⅱ	2023	2													主桁：断面修復工事等	←→
観滝橋	町道	内帆足線	14.6	1957	66	2019	Ⅱ	2023	2													主桁：断面修復工事等	←→
中野谷橋	町道	中野線	5.46	1982	41	2019	Ⅱ	2023	2													主桁：断面修復工事等	←→
白岩橋	町道	白岩～田の口線	8.3	1976	47	2019	Ⅱ	2023	2													主桁：断面修復工事等	←→
牧の原橋	町道	牧の原線	7.65	1983	40	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
須山橋	町道	須山線	6.92	1984	39	2021	I	2026															
後迫橋	町道	後迫線	5.55	1984	39	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
三路橋	町道	西旧道線	6.15	1982	41	2021	I	2026															
宇戸橋	町道	宇戸線	5.52	2010	13	2021	I	2026															
日出生一号橋	町道	日出生松葉線	5	1945	78	2021	I	2026															
鈴塚大橋	町道	小野原線	3.84	1979	44	2022	I	2027															
岩室橋	町道	天神平線	3.5	1984	39	2021	I	2026															
第二宇戸橋	町道	宇戸支線	2.9	2004	19	2022	I	2027															
瀬戸口橋	町道	瀬戸口・早水線	10.5	1990	33	2021	I	2026															
尾崎橋	町道	中通線	7.9	2002	21	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
倉園橋	町道	大石釣倉園線	6.5	1955	68	2021	I	2026															
第二早水橋	町道	山浦早水線	6.55	2013	10	2021	I	2026															
大石釣橋	町道	大石釣線	5.8	1980	43	2020	Ⅱ	2025	2													主桁：断面修復工事等	←→
こうだら橋	町道	谷口支線	4.9	1970	53	2022	I	2027															
笹ヶ原第二橋	町道	笹ヶ原・谷口線	5.6	1984	39	2021	I	2026															
川筋橋	町道	長野・川筋線	5.7	1981	42	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
第一早水橋	町道	山浦早水線	3.97	2015	8	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
中土井橋	町道	長野・寺村線	4.6	1972	51	2019	Ⅱ	2023	2													主桁：断面修復工事等	←→
大河原橋	町道	中島北線	2.4	1980	43	2021	I	2026															
清田川橋	町道	清田川線	11.91	2001	22	2021	I	2026															
米山橋	町道	米山線	11.8	1983	40	2021	I	2026															
第二山中橋	町道	山中・井川道線	10.5	1981	42	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
柄の木橋	町道	柄の木線	7.93	1987	36	2021	I	2026															
野田橋	町道	野田線	6.45	1980	43	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
所尾野橋	町道	小麦川野線	6.29	1973	50	2021	I	2026															
第一山中橋	町道	山中・井川道線	6.1	1981	42	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
中の原橋	町道	中の原・小原線	6	1980	43	2021	I	2026															
宮の前橋	町道	中の原線	6	1980	43	2021	Ⅱ	2026	2													主桁：断面修復工事等	←→
中塚一号橋	町道	中塚小清原線	5.24	1979	44	2022	I	2027															
川底橋	町道	川底線	4.63	1977	46	2019	Ⅱ	2024	2													主桁：断面修復工事等	←→
田能原南橋	町道	田能原南線	4.3	1979	44	2022	I	2027															

今後の点検により健全度が更新される可能性があるとともに、現場条件等により対策順序が変更になる場合があります。

凡例：←→ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	点検結果	次回点検年次	対策費用	対策の内容・時期													
										2018迄	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029以降		
立羽田橋	町道	立羽田線	3.6	1985	38	2021	I	2026															
錨田橋	町道	錨田～大九郎線	8.8	1978	45	2022	I	2027															
無名橋	町道	立羽田線	3.64	1985	38	2022	II	2027	2														設計工事 ←→
合 計 (百万円)										2,014	261	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	1,103	